

STANLEY®

SERIA 800

PODŁOGA SPC W TECHNOLOGII i4F DROP-LOCK

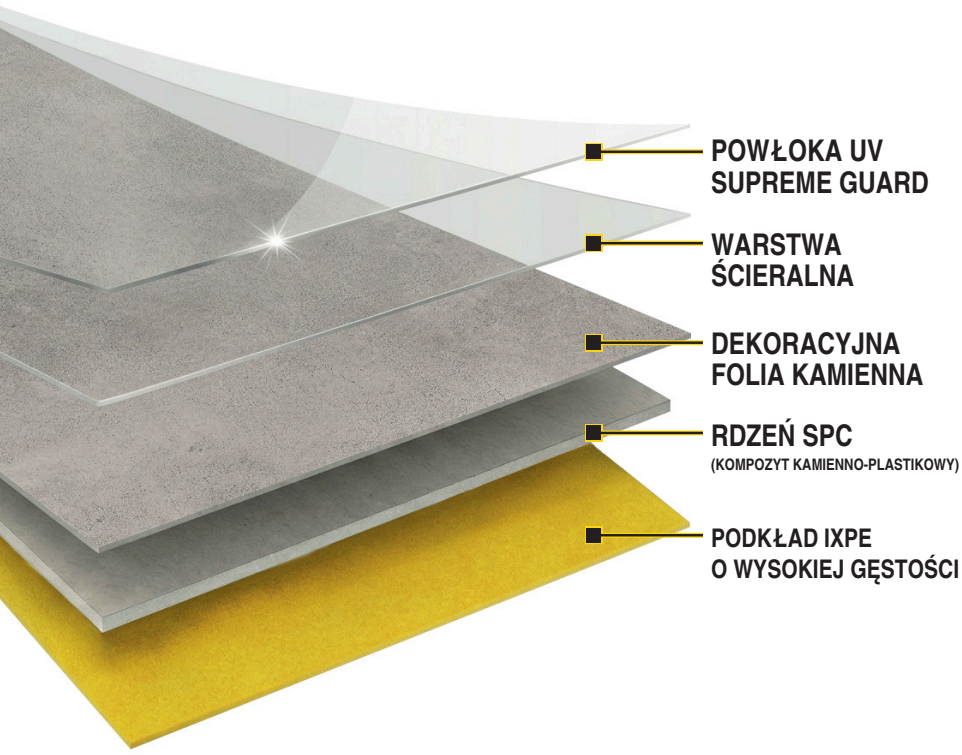

- POWŁOKA UV SUPREME GUARD
- WARSTWA ŚCIERALNA
- DEKORACYJNA FOLIA KAMIENNA
- RDZEŃ SPC (KOMPOZYT KAMIENNO-PLASTIKOWY)
- PODKŁAD IXPE O WYSOKIEJ GĘSTOŚCI

i4F Drop-Lock Technologies



Powered by Click4U® and 3L TripleLock®
PRODUCED UNDER LICENSE OF THE PATENTS LISTED @www.i4f.com/patents



OCHRONA AKUSTYCZNA



WODOODPORNOŚĆ ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

KLUCZOWE PARAMETRY

WARSTWA ŚCIERALNA	0,50 mm
GRUBOŚĆ CAŁKOWITA	5 + 1,5 mm
WYMIARY PŁYTKI	400 x 800 mm
MONTAŻ	Technologia i4F Drop-Lock
WODOODPORNOŚĆ	100% wodoodporność
WYKOŃCZENIE	Powłoka UV Supreme Guard
AKUSTYKA	ΔLw = 20 dB
OGRZEWANIE PODŁOGOWE	Tak · maks. 27°C
KLASA UŻYTKOWA (EN)	23 – 34
GWARANCJA	Mieszkaniowe 25 lat Komercyjne 10 lat

POWIĄZANE PRODUKTY



SERIA 400 / 600 / 700
PODŁOGI



SERIA 900
PŁYTKI ŚCIENNE

STANLEY® i logo STANLEY są zastrzeżonymi znakami towarowymi Stanley Black & Decker Inc. i są używane na licencji.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Importer i dystrybutor: Area Floors, Kiezel Kleine Brogel 57, 3990 Peer, Belgia. www.areafloors.com.tr/stanley
Wyprodukowano w ChRL. W sprawach obsługi klienta prosimy o kontakt: 2helpu.com

©2026 STANLEY TOOLS

STANLEY®

SERIA 800

DOSTĘPNE KOLORY



ST825
IVORY CONCRETE
SX-FM-2.825.2.0.E
05430005313082



ST826
CAPPUCCINO CONCRETE
SX-FM-2.826.2.0.E
05430005313099



ST827
ASH CONCRETE
SX-FM-2.827.2.0.E
05430005313105



ST828
TAUPE CONCRETE
SX-FM-2.828.2.0.E
05430005313112

SPECYFIKACJA OGÓLNA

WYMIARY	400 x 800 x 5 + 1,5 mm
GRUBOŚĆ CAŁKOWITA	6,5 mm
GRUBOŚĆ WARSTWY ŚCIERALNEJ	0,50 mm
SZTUK W KARTONIE	6 szt.
POWIERZCHNIA W KARTONIE	1,92 m²/karton
WAGA BRUTTO KARTONU	20,08 kg
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI	Powłoka UV Supreme Guard
FAKTURA POWIERZCHNI	Powierzchnia Coralline
MONTAŻ	Technologia i4F Drop-Lock
FAZA	Mikrofaza
PODKŁAD	Podkład IXPE o wysokiej gęstości, 1,5 mm
METODA MONTAŻU	System pływający
MATERIAŁ RDZENIA	Rdzeń SPC (kompozyt kamienno-plastikowy)
GĘSTOŚĆ RDZENIA	2100 kg/m³
KLASA UŻYTKOWA	Klasa 23 / Klasa 34
ZASTOSOWANIE	Mieszkaniowe / komercyjne
OKRES GWARANCJI	25 lat – mieszkaniowe 10 lat – komercyjne

PARAMETRY TECHNICZNE

ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE / ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	EN 16511:2023 ISO 24338	Klasa 34 / >= 7000 cykli
ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA	EN 16094	MSR-A2 / MSR-B2
TEST KRZESŁA NA KÓŁKACH	EN ISO 4918	Spełnia
REAKCJA NA OGIEŃ	EN 13501-1	Bfl-s1
ODPORNOŚĆ CHEMICZNA I NA PLAMY	EN ISO 26987 EN 438-2	OK / stopień 5
WGNIECENIE RESZTKOWE	EN ISO 24343-1	<= 0,10 mm – spełnia
OPÓR CIEPLNY	ISO 8302	0,0311 m²K/W
OGRZEWANIE PODŁOGOWE	EN ISO 12524	Odpowiednia, maks. temp. powierzchni 27°C
ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ	EN 13893	Klasa DS
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	Delta Lw 20 dB
STABILNOŚĆ WYMIAROWA	EN ISO 23999	<= 0,15% – spełnia
WYTRZYMAŁOŚĆ ZAMKA	EN 16511:2023 ISO 24334	Spełnia
ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO	EN ISO 105-B02	>= 6
SKŁONNOŚĆ DO ŁADOWANIA ELEKTROSTATYCZNEGO	EN 1815	Antystatyczna (<= 2 kV)
WODOODPORNOŚĆ	Specyfikacja produktu	Wodoodporna

OPAKOWANIE I LOGISTYKA

SZTUK W KARTONIE	6 szt.
POWIERZCHNIA W KARTONIE	1,92 m²/karton
WAGA BRUTTO KARTONU	20,08 kg
KARTONÓW NA PALECIE	39 kartonów
UKŁAD PALETY	3 kartony na warstwę x 13 warstw
POWIERZCHNIA NA PALECIE	74,88 m²/paleta
WAGA BRUTTO PALETY	Ok. 823,12 kg

CERTYFIKATY I ZGODNOŚĆ

OZNAKOWANIE CE / DOP	EN 14041:2004/AC2006	Zgodny
EMISJA DO POWIETRZA WEWN.	Francuskie przepisy LZO	A+
ŚRODOWISKOWA DEKLARACJA PRODUKTU	ISO 14025 / EN 15804+A2	EPD
REACH / FTALANY	Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006	Zgodny / bez ortoftalanów
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ	ISO 9001:2015	Certyfikowany system zarządzania
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE	ISO 14001:2015	Certyfikowany system zarządzania
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY	ISO 45001:2018	Certyfikowany system zarządzania

W sprawach obsługi klienta prosimy o kontakt: 2helpu.com. Gwarancja obowiązuje wyłącznie w przypadku montażu zgodnego z instrukcją montażu STANLEY Flooring. Specyfikacje i wzory mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

CE
EN 14041:2004/ AC2006

ISO
9001:2015
14001:2015
45001:2018

Bez ftalanów

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

STANLEY® i logo STANLEY są zastrzeżonymi znakami towarowymi Stanley Black & Decker Inc. i są używane na licencji.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Importer i dystrybutor: Area Floors, Kiezel Kleine Brogel 57, 3990 Peer, Belgia. www.areafloors.com.tr/stanley
Wyprodukowano w ChRL. W sprawach obsługi klienta prosimy o kontakt: 2helpu.com

©2026 STANLEY TOOLS