

STANLEY®

SÉRIA 400 / 600 / 700

SPC PODLAHY S TECHNOLÓGIOU i4F DROP-LOCK

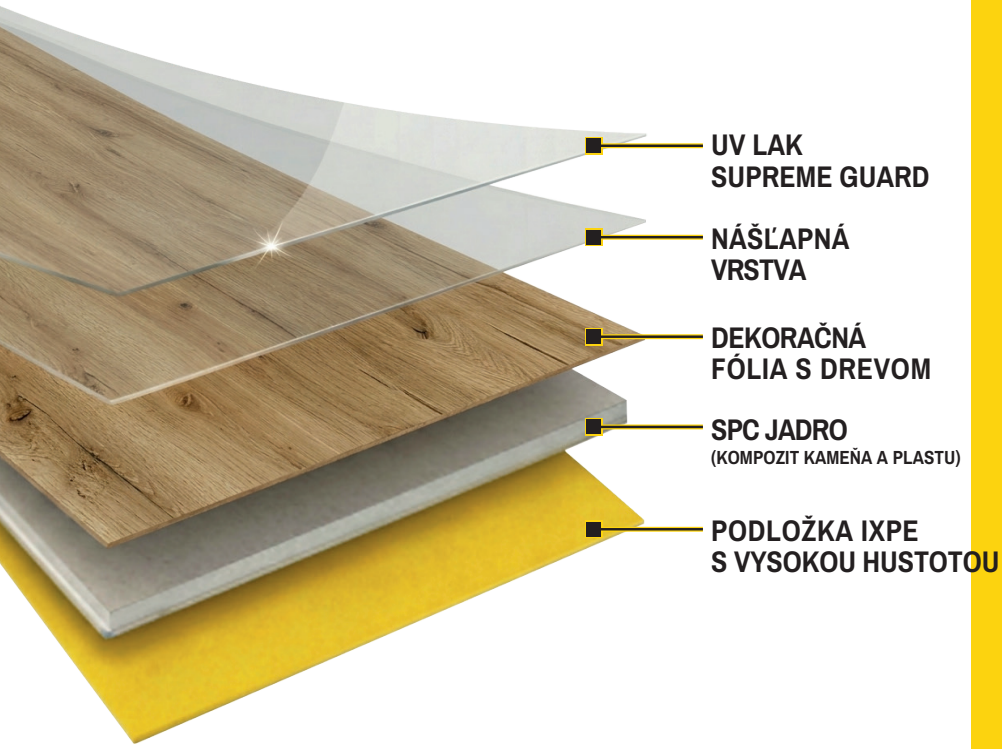

i4F Drop-Lock Technologies

Powered by Click4U® and 3L TripleLock®

PRODUCED UNDER LICENSE OF THE PATENTS LISTED @www.i4f.com/patents





AKUSTICKÁ OCHRANA



VODEODOLNÉ ODOLNÉ PROTI OTERU

HLAVNÉ PARAMETRE

NÁŠĽAPNÁ VRSTVA	0,50 mm
CELKOVÁ HRÚBKA	5 + 1,5 mm
ROZMER LAMELY	228 × 1220 mm
INŠTALÁCIA	Technológia i4F Drop-Lock
ODOLNOSŤ VOČI VODE	100 % vodeodolná
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	UV lak Supreme Guard
AKUSTIKA	ΔLw = 20 dB
PODLAHOVÉ KÚRENIE	Áno · max. 27 °C
TRIEDA POUŽITIA (EN)	23 – 34
ZÁRUKA	Domácnosti 25 rokov Komerčné 10 rokov

SÚVISIACE PRODUKTY



SÉRIA 800
PODLAHY



SÉRIA 900
NÁSTENNÉ OBKLADY

WWW.AREAFLOORS.COM.TR/STANLEY

STANLEY® a logo STANLEY sú registrované ochranné známky spoločnosti Stanley Black & Decker Inc. a používajú sa na základe licencie.
Všetky práva vyhradené. Dováža a distribuuje Area Floors, Kiezel Kleine Brogel 57, 3990 Peer, Belgicko. www.areafloors.com.tr/stanley
Vyrobené v ČĽR. Zákaznícky servis: 2helpu.com

©2026 STANLEY TOOLS

STANLEY®

SÉRIA 400

DOSTUPNÉ DEKORY



CT401
HARVEST OAK
SX-FM-1.401.2.0.E
05430005313044



CT402
BARN OAK
SX-FM-1.402.2.0.E
05430005313051



CT403
RURAL OAK
SX-FM-1.403.2.0.E
05430005313068



CT405
YARD OAK
SX-FM-1.405.2.0.E
05430005313075

VŠEOBECNÉ PARAMETRE

ROZMER	228 × 1220 × 5 + 1,5 mm
CELKOVÁ HRÚBKA	6,5 mm
HRÚBKA NÁŠĽAPNEJ VRSTVY	0,50 mm
POČET KUSOV V BALENÍ	7 ks
PLOCHA V BALENÍ	1,95 m²/balenie
HMOTNOSŤ BALENIA (BRUTTO)	20,36 kg
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	UV lak Supreme Guard
POVRCHOVÁ ŠTRUKTÚRA	Synchrónna štruktúra (EIR)
INŠTALÁCIA	Technológia i4F Drop-Lock
FAZETA	Mikrofazeta
PODLOŽKA	IXPE s vysokou hustotou, 1,5 mm
SPÔSOB INŠTALÁCIE	Plávajúca podlaha
MATERIÁL JADRA	SPC jadro (kompozit kameňa a plastu)
HUSTOTA JADRA	2100 kg/m³
TRIEDA POUŽITIA	Trieda 23 / trieda 34
POUŽITIE	Domácnosti / komerčné priestory
ZÁRUČNÁ DOBA	25 rokov – domácnosti 10 rokov – komerčné priestory

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

ODOLNOSŤ PROTI OPOTREBENIU A OTERU	EN 16511:2023 ISO 24338	Trieda 34 / ≥ 7 000 cyklov
ODOLNOSŤ PROTI POŠKRIABANIU	EN 16094	MSR-A2 / MSR-B2
ODOLNOSŤ PROTI KOLIESKAM	EN ISO 4918	Vyhovuje
REAKCIA NA OHEŇ	EN 13501-1	Bfl-s1
ODOLNOSŤ PROTI CHEMIKÁLIÁM A ŠKVRNÁM	EN ISO 26987 EN 438-2	OK / stupeň 5
TRVALÉ ZATLAČENIE	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm – vyhovuje
TEPELNÝ ODPOR	ISO 8302	0,0311 m²K/W
PODLAHOVÉ KÚRENIE	EN ISO 12524	Vhodné, max. povrchová teplota 27 °C
PROTIŠMYKOVOSŤ	EN 13893	Trieda DS
ZNÍŽENIE KROČAJOVÉHO HLUKU	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	ΔLw 20 dB
ROZMEROVÁ STÁLOSŤ	EN ISO 23999	≤ 0,15 % – vyhovuje
PEVNOSŤ ZÁMKU	EN 16511:2023 ISO 24334	Vyhovuje
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE	EN ISO 105-B02	≥ 6
ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI	EN 1815	Antistatické (≤ 2 kV)
ODOLNOSŤ VOČI VODE	Špecifikácia výrobku	Vodeodolné

BALENIE A LOGISTIKA

POČET KUSOV V BALENÍ	7 ks
PLOCHA V BALENÍ	1,95 m²/balenie
HMOTNOSŤ BALENIA (BRUTTO)	20,36 kg
POČET BALENÍ NA PALETE	45 balení
USPORIADANIE PALETY	3 balenia na vrstvu × 15 vrstiev
PLOCHA NA PALETE	87,75 m²/paleta
HMOTNOSŤ PALETY (BRUTTO)	Cca 956 kg

CERTIFIKÁTY A ZHODA

OZNAČENIE CE / DOP	EN 14041:2004/AC2006	V zhode
EMISIE DO VNÚTORNÉHO OVZDUŠIA	Francúzske nariadenie o VOC	A+
ENVIRONMENTÁLNE VYHLÁSENIE	ISO 14025 / EN 15804+A2	EPD
REACH / FTALÁTY	Nariadenie (ES) č. 1907/2006	V zhode / bez ortoftalátov
MANAŽÉRSTVO KVALITY	ISO 9001:2015	Certifikovaný systém manažérstva
ENVIRONMENTÁLNE MANAŽÉRSTVO	ISO 14001:2015	Certifikovaný systém manažérstva
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA	ISO 45001:2018	Certifikovaný systém manažérstva

Zákaznícky servis: 2helpu.com. Záruka platí iba pri inštalácii v súlade s návodom na inštaláciu STANLEY Flooring. Technické parametre a dizajn sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

CE
EN 14041:2004/ AC2006

ISO
9001:2015
14001:2015
45001:2018

Bez ftalátov

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

STANLEY® a logo STANLEY sú registrované ochranné známky spoločnosti Stanley Black & Decker Inc. a používajú sa na základe licencie. Všetky práva vyhradené. Dováža a distribuuje Area Floors, Kiezel Kleine Brogel 57, 3990 Peer, Belgicko. www.areafloors.com.tr/stanley Vyrobené v ČĽR. Zákaznícky servis: 2helpu.com

©2026 STANLEY TOOLS

STANLEY®

SÉRIA 600

DOSTUPNÉ DEKORY



BB625
WHEAT RUSTIC OAK
SX-FM-1.625.2.0.E
05430005313167



BB626
HONEY RUSTIC OAK
SX-FM-1.626.2.0.E
05430005313174



BB627
TOBACCO RUSTIC OAK
SX-FM-1.627.2.0.E
05430005313181



BB628
PURE NATURAL
SX-FM-1.628.2.0.E
05430005313198



BB629
DARK NATURAL
SX-FM-1.629.2.0.E
05430005313204



BB630
WARM NATURAL
SX-FM-1.630.2.0.E
05430005313211



BB631
SOFT NATURAL
SX-FM-1.631.2.0.E
05430005313228



BB632
DEEP NATURAL
SX-FM-1.632.2.0.E
05430005313235

VŠEOBECNÉ PARAMETRE

ROZMER	228 × 1220 × 5 + 1,5 mm
CELKOVÁ HRÚBKA	6,5 mm
HRÚBKA NÁŠĽAPNEJ VRSTVY	0,50 mm
POČET KUSOV V BALENÍ	7 ks
PLOCHA V BALENÍ	1,95 m²/balenie
HMOTNOSŤ BALENIA (BRUTTO)	20,36 kg
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	UV lak Supreme Guard
POVRCHOVÁ ŠTRUKTÚRA	Synchrónna štruktúra (EIR)
INŠTALÁCIA	Technológia i4F Drop-Lock
FAZETA	Mikrofazeta
PODLOŽKA	IXPE s vysokou hustotou, 1,5 mm
SPÔSOB INŠTALÁCIE	Plávajúca podlaha
MATERIÁL JADRA	SPC jadro (kompozit kameňa a plastu)
HUSTOTA JADRA	2100 kg/m³
TRIEDA POUŽITIA	Trieda 23 / trieda 34
POUŽITIE	Domácnosti / komerčné priestory
ZÁRUČNÁ DOBA	25 rokov – domácnosti 10 rokov – komerčné priestory

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

ODOLNOSŤ PROTI OPOTREBENIU A OTERU	EN 16511:2023 ISO 24338	Trieda 34 / ≥ 7 000 cyklov
ODOLNOSŤ PROTI POŠKRIABANIU	EN 16094	MSR-A2 / MSR-B2
ODOLNOSŤ PROTI KOLIESKAM	EN ISO 4918	Vyhovuje
REAKCIA NA OHEŇ	EN 13501-1	Bfl-s1
ODOLNOSŤ PROTI CHEMIKÁLIÁM A ŠKVRNÁM	EN ISO 26987 EN 438-2	OK / stupeň 5
TRVALÉ ZATLAČENIE	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm – vyhovuje
TEPELNÝ ODPOR	ISO 8302	0,0311 m²K/W
PODLAHOVÉ KÚRENIE	EN ISO 12524	Vhodné, max. povrchová teplota 27 °C
PROTIŠMYKOVOSŤ	EN 13893	Trieda DS
ZNÍŽENIE KROČAJOVÉHO HLUKU	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	ΔLw 20 dB
ROZMEROVÁ STÁLOSŤ	EN ISO 23999	≤ 0,15 % – vyhovuje
PEVNOSŤ ZÁMKU	EN 16511:2023 ISO 24334	Vyhovuje
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE	EN ISO 105-B02	≥ 6
ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI	EN 1815	Antistatické (≤ 2 kV)
ODOLNOSŤ VOČI VODE	Špecifikácia výrobku	Vodeodolné

BALENIE A LOGISTIKA

POČET KUSOV V BALENÍ	7 ks
PLOCHA V BALENÍ	1,95 m²/balenie
HMOTNOSŤ BALENIA (BRUTTO)	20,36 kg
POČET BALENÍ NA PALETE	45 balení
USPORIADANIE PALETY	3 balenia na vrstvu × 15 vrstiev
PLOCHA NA PALETE	87,75 m²/paleta
HMOTNOSŤ PALETY (BRUTTO)	Cca 956 kg

CERTIFIKÁTY A ZHODA

OZNAČENIE CE / DOP	EN 14041:2004/AC2006	V zhode
EMISIE DO VNÚTORNÉHO OVZDUŠIA	Francúzske nariadenie o VOC	A+
ENVIRONMENTÁLNE VYHLÁSENIE	ISO 14025 / EN 15804+A2	EPD
REACH / FTALÁTY	Nariadenie (ES) č. 1907/2006	V zhode / bez ortoftalátov
MANAŽÉRSTVO KVALITY	ISO 9001:2015	Certifikovaný systém manažérstva
ENVIRONMENTÁLNE MANAŽÉRSTVO	ISO 14001:2015	Certifikovaný systém manažérstva
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA	ISO 45001:2018	Certifikovaný systém manažérstva

Zákaznícky servis: 2helpu.com. Záruka platí iba pri inštalácii v súlade s návodom na inštaláciu STANLEY Flooring. Technické parametre a dizajn sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

CE
EN 14041:2004/ AC2006

ISO
9001:2015
14001:2015
45001:2018

Bez ftalátov

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

STANLEY® a logo STANLEY sú registrované ochranné známky spoločnosti Stanley Black & Decker Inc. a používajú sa na základe licencie. Všetky práva vyhradené. Dováža a distribuuje Area Floors, Kiezel Kleine Brogel 57, 3990 Peer, Belgicko. www.areafloors.com.tr/stanley Vyrobené v ČĽR. Zákaznícky servis: 2helpu.com

©2026 STANLEY TOOLS

STANLEY®

SÉRIA 700

DOSTUPNÉ DEKORY



PS701
OPAL OAK
SX-FM-1.701.2.0.E
05430005313006



PS702
AZURE OAK
SX-FM-1.702.2.0.E
05430005313013



PS703
CRYSTAL OAK
SX-FM-1.703.2.0.E
05430005313020



PS704
ONYX OAK
SX-FM-1.704.2.0.E
05430005313037

VŠEOBECNÉ PARAMETRE

ROZMER	228 × 1220 × 5 + 1,5 mm
CELKOVÁ HRÚBKA	6,5 mm
HRÚBKA NÁŠĽAPNEJ VRSTVY	0,50 mm
POČET KUSOV V BALENÍ	7 ks
PLOCHA V BALENÍ	1,95 m²/balenie
HMOTNOSŤ BALENIA (BRUTTO)	20,36 kg
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	UV lak Supreme Guard
POVRCHOVÁ ŠTRUKTÚRA	Synchrónna štruktúra (EIR)
INŠTALÁCIA	Technológia i4F Drop-Lock
FAZETA	Mikrofazeta
PODLOŽKA	IXPE s vysokou hustotou, 1,5 mm
SPÔSOB INŠTALÁCIE	Plávajúca podlaha
MATERIÁL JADRA	SPC jadro (kompozit kameňa a plastu)
HUSTOTA JADRA	2100 kg/m³
TRIEDA POUŽITIA	Trieda 23 / trieda 34
POUŽITIE	Domácnosti / komerčné priestory
ZÁRUČNÁ DOBA	25 rokov – domácnosti 10 rokov – komerčné priestory

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

ODOLNOSŤ PROTI OPOTREBENIU A OTERU	EN 16511:2023 ISO 24338	Trieda 34 / ≥ 7 000 cyklov
ODOLNOSŤ PROTI POŠKRIABANIU	EN 16094	MSR-A2 / MSR-B2
ODOLNOSŤ PROTI KOLIESKAM	EN ISO 4918	Vyhovuje
REAKCIA NA OHEŇ	EN 13501-1	Bfl-s1
ODOLNOSŤ PROTI CHEMIKÁLIÁM A ŠKVRNÁM	EN ISO 26987 EN 438-2	OK / stupeň 5
TRVALÉ ZATLAČENIE	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm – vyhovuje
TEPELNÝ ODPOR	ISO 8302	0,0311 m²K/W
PODLAHOVÉ KÚRENIE	EN ISO 12524	Vhodné, max. povrchová teplota 27 °C
PROTIŠMYKOVOSŤ	EN 13893	Trieda DS
ZNÍŽENIE KROČAJOVÉHO HLUKU	EN ISO 10140-3 EN ISO 717-2	ΔLw 20 dB
ROZMEROVÁ STÁLOSŤ	EN ISO 23999	≤ 0,15 % – vyhovuje
PEVNOSŤ ZÁMKU	EN 16511:2023 ISO 24334	Vyhovuje
STÁLOFAREBNOSŤ NA SVETLE	EN ISO 105-B02	≥ 6
ELEKTROSTATICKÉ VLASTNOSTI	EN 1815	Antistatické (≤ 2 kV)
ODOLNOSŤ VOČI VODE	Špecifikácia výrobku	Vodeodolné

BALENIE A LOGISTIKA

POČET KUSOV V BALENÍ	7 ks
PLOCHA V BALENÍ	1,95 m²/balenie
HMOTNOSŤ BALENIA (BRUTTO)	20,36 kg
POČET BALENÍ NA PALETE	45 balení
USPORIADANIE PALETY	3 balenia na vrstvu × 15 vrstiev
PLOCHA NA PALETE	87,75 m²/paleta
HMOTNOSŤ PALETY (BRUTTO)	Cca 956 kg

CERTIFIKÁTY A ZHODA

OZNAČENIE CE / DOP	EN 14041:2004/AC2006	V zhode
EMISIE DO VNÚTORNÉHO OVZDUŠIA	Francúzske nariadenie o VOC	A+
ENVIRONMENTÁLNE VYHLÁSENIE	ISO 14025 / EN 15804+A2	EPD
REACH / FTALÁTY	Nariadenie (ES) č. 1907/2006	V zhode / bez ortoftalátov
MANAŽÉRSTVO KVALITY	ISO 9001:2015	Certifikovaný systém manažérstva
ENVIRONMENTÁLNE MANAŽÉRSTVO	ISO 14001:2015	Certifikovaný systém manažérstva
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA	ISO 45001:2018	Certifikovaný systém manažérstva

Zákaznícky servis: 2helpu.com. Záruka platí iba pri inštalácii v súlade s návodom na inštaláciu STANLEY Flooring. Technické parametre a dizajn sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

CE
EN 13245-2:2009

ISO
9001:2015
14001:2015
45001:2018

Bez ftalátov

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

STANLEY® a logo STANLEY sú registrované ochranné známky spoločnosti Stanley Black & Decker Inc. a používajú sa na základe licencie. Všetky práva vyhradené. Dováža a distribuuje Area Floors, Kiezel Kleine Brogel 57, 3990 Peer, Belgicko. www.areafloors.com.tr/stanley
Vyrobené v ČĽR. Zákaznícky servis: 2helpu.com

©2026 STANLEY TOOLS